

## P244


### 无纺布挡墙胶带 Margin tape

➤ 产品描述 PRODUCT DISCRIPTION

P244 是单面背压克力胶的无纺布挡墙胶带。

P244 is Reinforced Polyester (PET) insulating tape with acrylic adhesive.

➤ 结构 Composition:

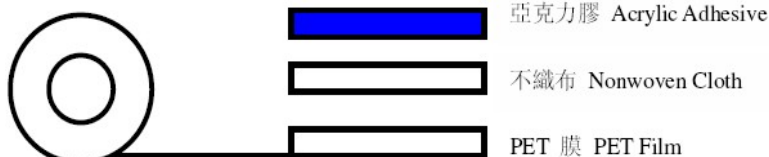

➤ 技术参数 Technical data

项目	参数		
颜色 Color	Natural color		
基材 Backing material	PET+不织布(PET+Nonwoven cloth)		
宽度公差 Width tolerance	±0.2mm		
胶芯内径 Core inner diameter	76mm ± 1		
胶系 Adhesive	压克力 Acrylic		
总厚度 Total thickness	0.15mm ± 0.02mm	0.30mm ± 0.04mm	0.45mm ± 0.06mm
总长 Total Length	90m ± 2%	45m ± 2%	30m ± 2%
粘着力 Adhesion strength	0.90 ± 0.2kg/25mm	0.90 ± 0.2kg/25mm	0.90 ± 0.2kg/25mm
抗张强度 Tensile strength	10kgf/25mm ↑	20kgf/25mm ↑	30kgf/25mm ↑
断裂伸长率 Elongation (at break)	50%	20%	20%
介电强度 Dielectric strength	≥5.5KV	≥6KV	≥7KV
绝缘电阻 Insulation resistance	>1.0 × 10 <sup>6</sup> Ω	>1.0 × 10 <sup>6</sup> Ω	>1.0 × 10 <sup>6</sup> Ω
电解腐蚀系数 Electrolytic corrosion factor	1.0	1.0	1.0
相对电痕指数 CTI rating	Group I, ≥600V		
欧盟 RoHS	符合	符合	符合
应用范围 Applicable scope	变压器挡墙, 电机等特殊部分的绝缘保护、遮蔽, 线圈缠绕固定等		
储存条件 Storage condition	常态下保存, 避免日光直射, (23℃ ± 2℃) × (65% ± 5%RH) 最佳		
库存有效时间 Deposited period of validity	自出货之日起, 3 个月内使用效果最佳		

测试方法 Test method: ASTM D-1000

The above information is for reference only and should not be employed as inspection standard; Does its function suit? Please check by oneself just.